



**DOPPIA EMISSIONE:** LUCE DIRETTA E INDIRETTA  
**DOUBLE EMISSION:** DIRECT AND INDIRECT LIGHT



#### Fonte luminosa - Light source

**220 - 240V:**  
 So I.120 superiore/*upper* 1 x 17W Strip LED;  
 inferiore/*lower* 1 x 23W Strip LED; 2700 K; CRI: >90  
 So I.150 superiore/*upper* 1 x 24W Strip LED;  
 inferiore/*lower* 1 x 30W Strip LED; 2700 K; CRI: >90  
 Dimmerazione a taglio di fase/Triac - altri sistemi  
 di dimmerazione (DALI e 1-10V) disponibili su richiesta  
*Phase cut/Triac dimming - alternative dimming systems*  
 (DALI and 1-10V) available on demand

**110V:**  
 So I.120 superiore/*upper* 1 x 17W Strip LED;  
 inferiore/*lower* 1 x 23W Strip LED; 2700 K; CRI: >90  
 So I.150 superiore/*upper* 1 x 24W Strip LED;  
 inferiore/*lower* 1 x 30W Strip LED; 2700 K; CRI: >90  
 Dimmerazione a taglio di fase/Triac - dimmerazione  
 1-10V disponibile su richiesta  
*Phase cut/Triac dimming - 1-10V dimming system*  
 available on demand

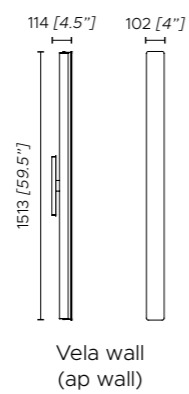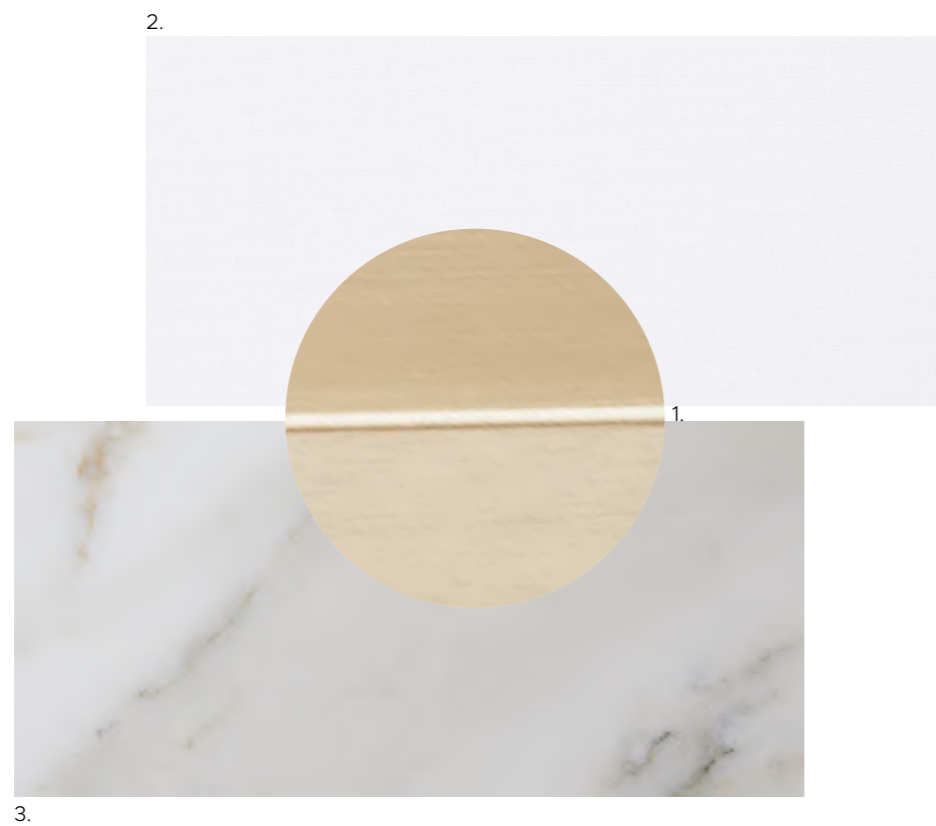

- 1. Struttura nickel dorato satinato
- 2. Cotone bianco
- 3. Tessuto effetto marmo bianco Calacatta

**Fonte luminosa - Light source**


**220 - 240V:**  
**Ap - ap vela** fronte/front 1 x 20W Strip LED;  
 retro/back 1 x 30W Strip LED; 2700 K; CRI: >90


Dimmerazione a taglio di fase/Triac - altri sistemi di dimmerazione (DALI e 1-10V) disponibili su richiesta  
*Phase cut/Triac dimming - alternative dimming systems (DALI and 1-10V) available on demand*

- 1. Satin golden nickel frame
- 2. White cotton
- 3. White Calacatta marble printed fabric


**110V:**  
**Ap - ap vela** fronte/front 1 x 20W Strip LED;  
 retro/back 1 x 30W Strip LED; 2700 K; CRI: >90

Dimmerazione a taglio di fase/Triac - dimmerazione 1-10V disponibile su richiesta  
*Phase cut/Triac dimming - 1-10V dimming system available on demand*

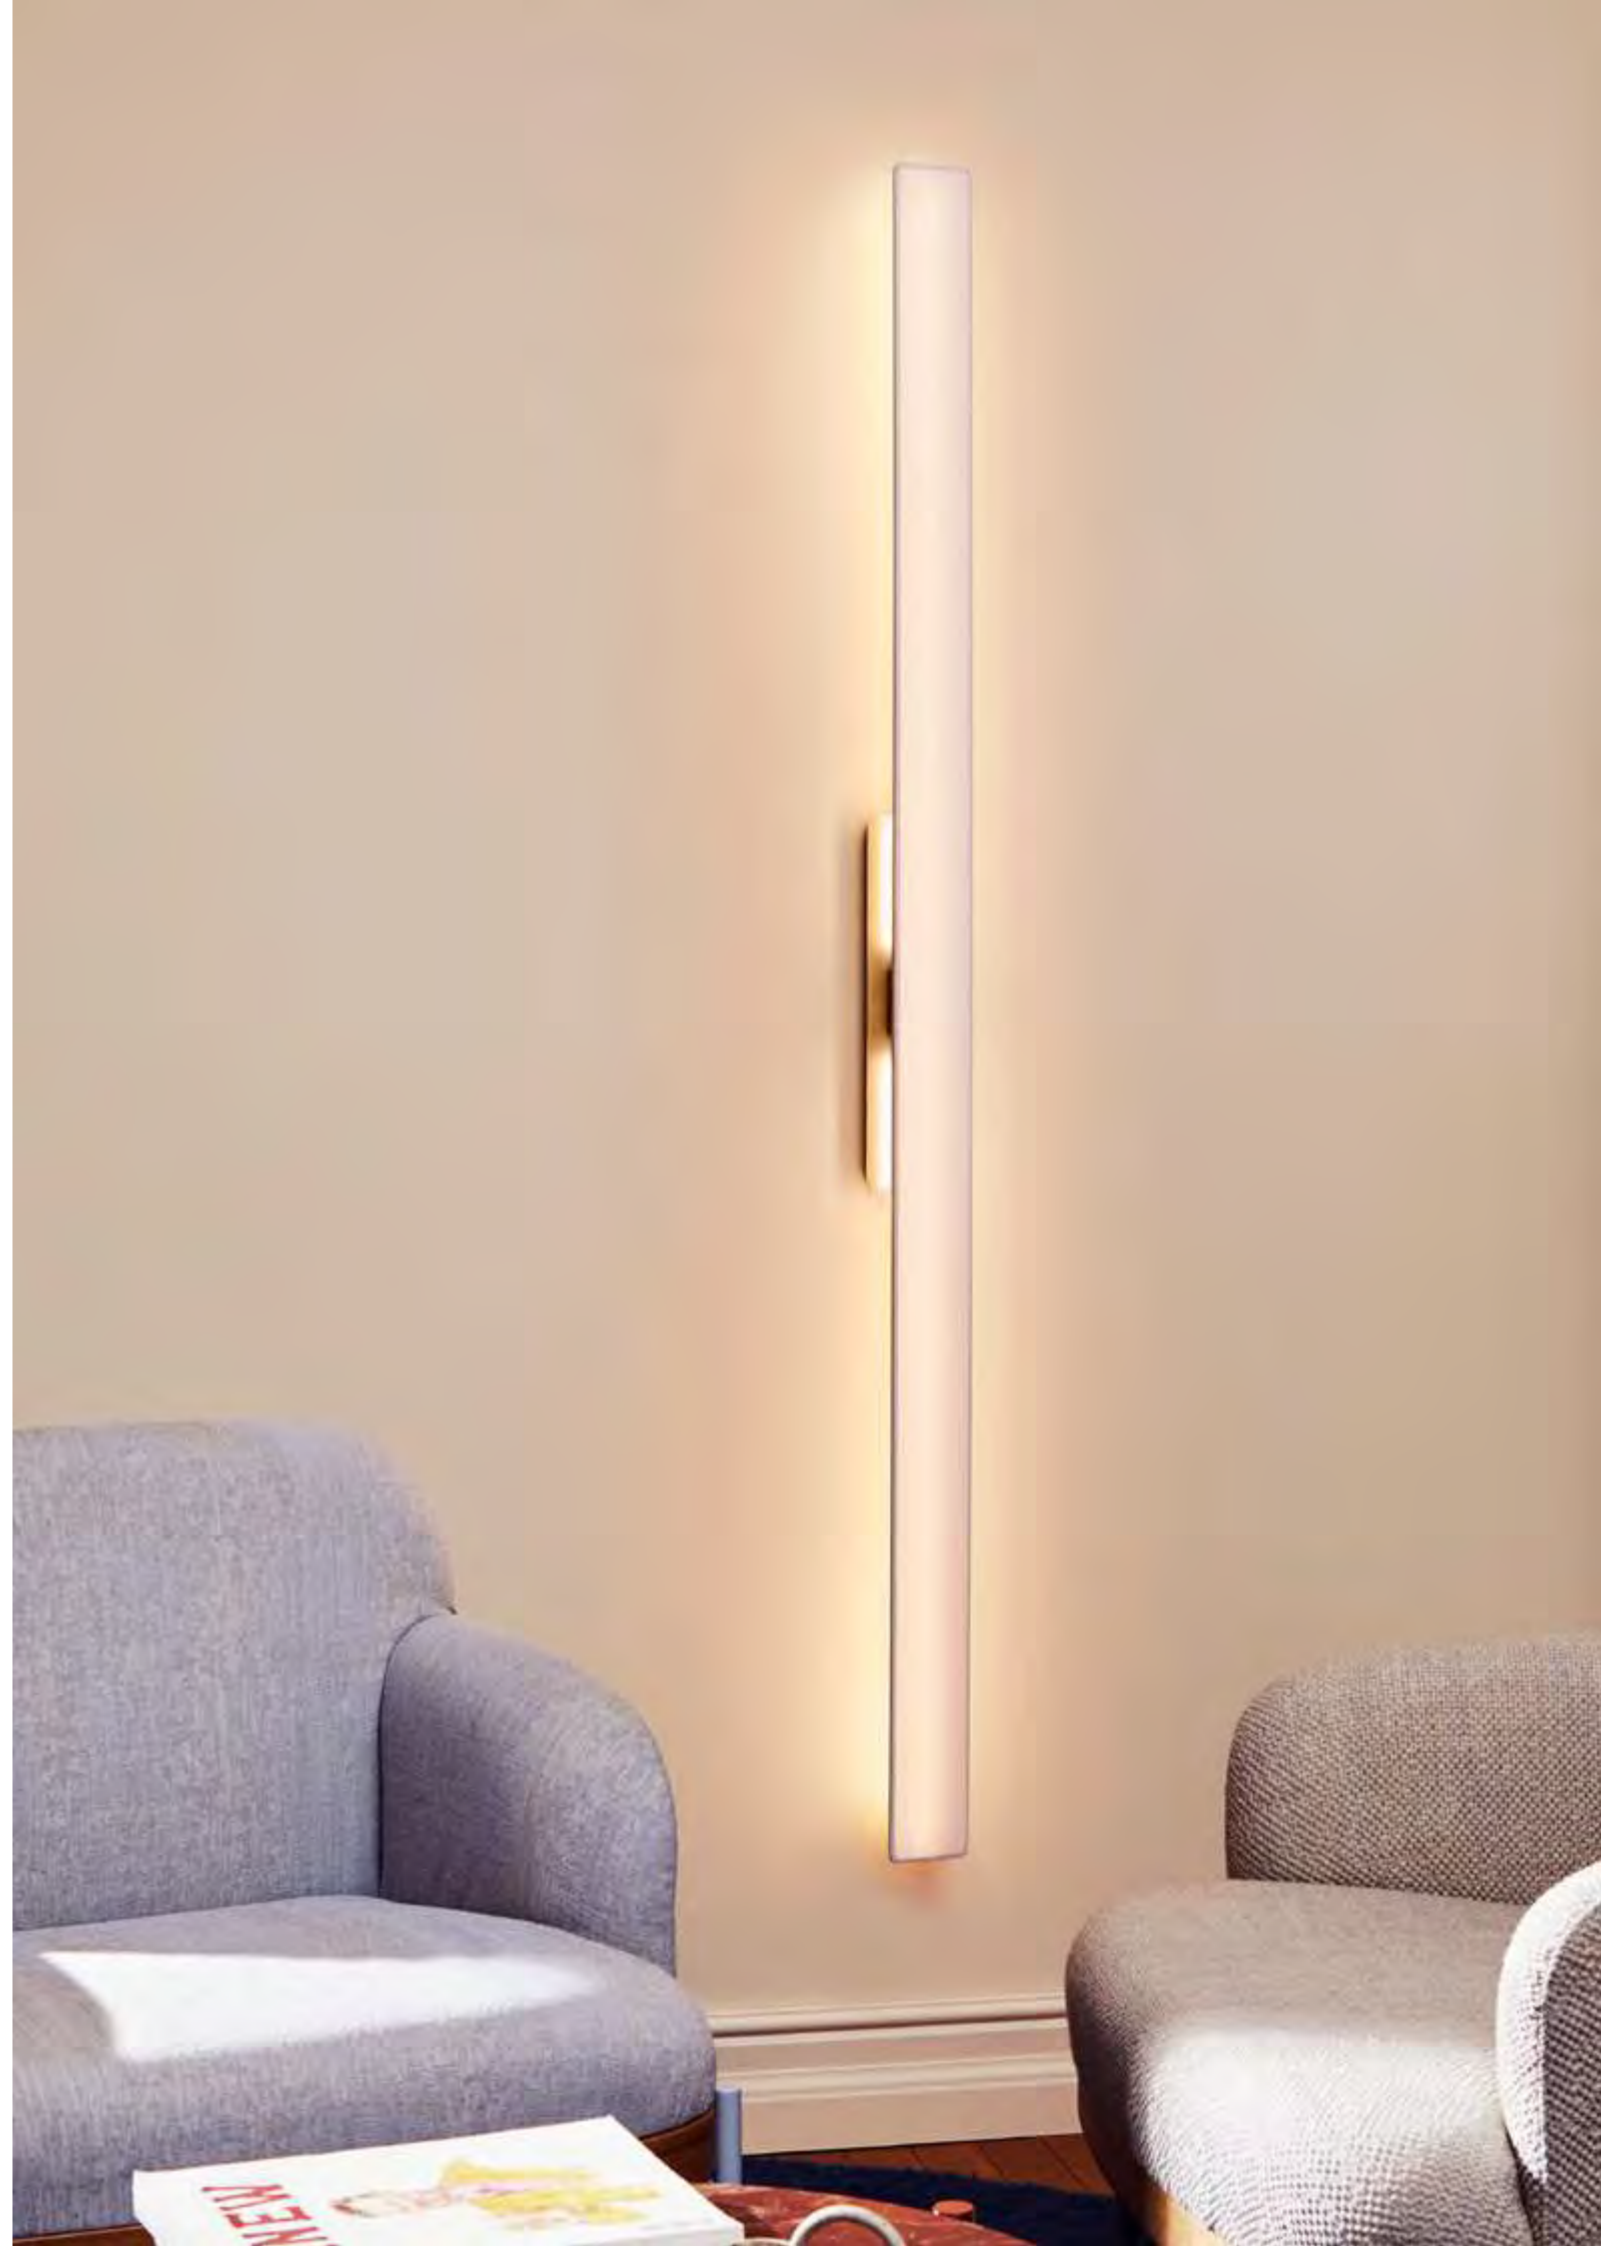





Wall  
(ap)

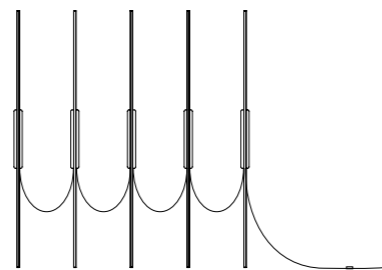

**Composizione** esempio Fly ap (max. 5 lampade) /  
*Example of Fly ap modular system (max. 5 lamps)*

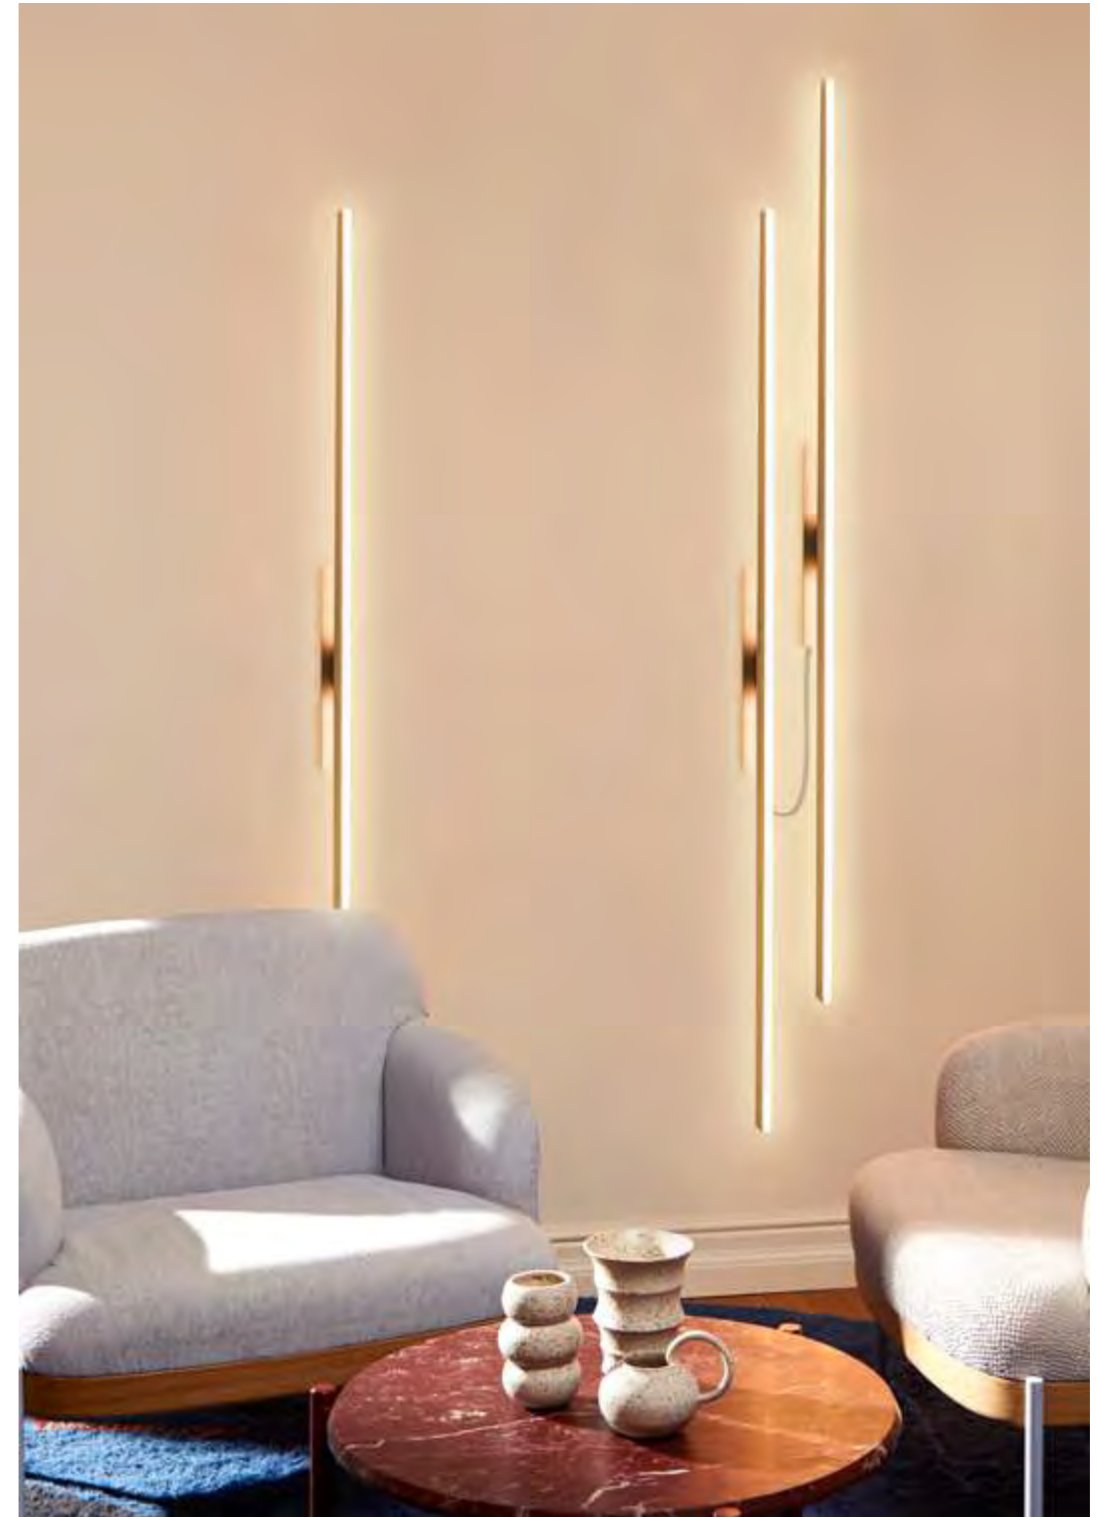

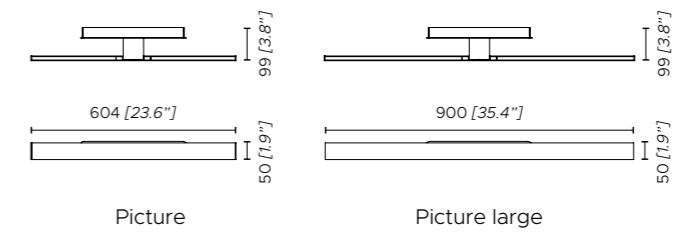

**Fonte luminosa - Light source**

**220 - 240V:**

Picture 1 x 12W Strip LED; 2700 K; CRI: >90  
 Picture large 1 x 18W Strip LED; 2700 K; CRI: >90

Dimmerazione a taglio di fase/Triac - altri sistemi di dimmerazione (DALI e 1-10V) disponibili su richiesta  
 Phase cut/Triac dimming - alternative dimming systems (DALI and 1-10V) available on demand

**110V:**

Picture 1 x 12W Strip LED; 2700 K; CRI: >90  
 Picture large 1 x 18W Strip LED; 2700 K; CRI: >90

Dimmerazione a taglio di fase/Triac - dimmerazione 1-10V disponibile su richiesta  
 Phase cut/Triac dimming - 1-10V dimming system available on demand